

Bezpečnostní dveře NEXT SD102

Masivní vstupní
dveře NEXT vhodné
do domů i bytů



Bezpečnostní třída 3



Požární odolnost až 45 min
EL 45, EW 45



Tepelná izolace U=1.5



Záruka až 20 let



Zdvojené
čepy




Zvuková a tepelná
izolace



Rozvorový
systém



Bezpečnostní
páka



Ochrana
vločky

Dveřní křídlo:

- Bezpečnostní třída 3
- 19 jističích bodů
- Požární odolnost 45 minut, EI 45, EW 45
- Tepelná izolace U = 1,5
- Zvuková izolace 33-42 dB
- Maximální rozměr křídla s certifikací bezpečnosti 1000 x 2500 mm
- Maximální rozměr křídla s certifikací bezpečnosti a požární odolnosti 900 x 2200 mm
- Hmotnost od 95 kg
- Tloušťka od 74 mm
- Určeny pro rekonstrukce a novostavby
- Nejmasivnější dveře této kategorie na trhu
- Integrovaný rozvorový uzamykací systém

- Moderní povrchy z lamina, dýhy nebo masivního dřeva při použití v interiéru
- Moderní povrchy z H-DEXu a nerez plechu při použití v exteriéru
- Okolí zámku zesíleno krycím plechem o tloušťce 5 mm
- Tuhá ocelová kostra s rámem, žebrováním a oboustranným celoplošným krytím plechem o tloušťce 1 mm
- Rozvorový systém je ovládán speciálním bezpečnostním zámkem NEXT s masivní střelkou a zamykacími čepy o průměru 16 mm
- Speciální integrovaná bezpečnostní páka v zárubni NEXT SF2A nahrazuje řetěz
- Možnost prosklení, bočního světlíku, nadsvětlíku


Bezpečnostní zárubeň

- Určeny k instalaci do bezpečnostní dvojité zárubně SF2A
- Tloušťka plechu 1,5 mm
- Ocelová zárubeň
- Povrchová úprava může být dle vzorníku RAL


Příslušenství

- Bezpečnostní kování i vložka minimálně ve 3. bezpečnostní třídě dle výběru
- Panoramatické kukátko
- Dveřní práh
- Nad rámec standardního provedení lze doplnit o mnoho designových a funkčních doplňků

Technické informace SD102

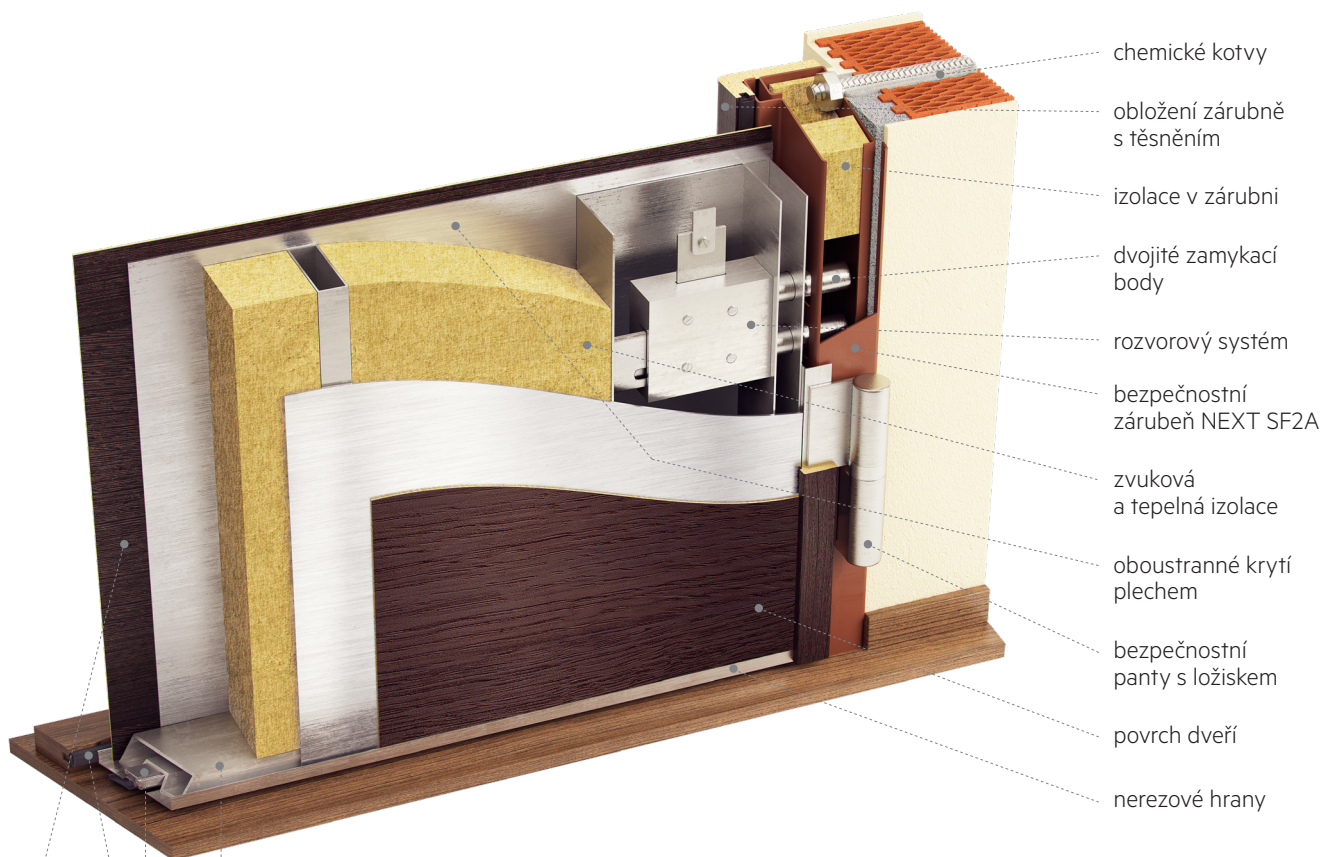

povrch dveří
 práh s integrovaným těsněním
 těsnicí lišta
 ocelový skelet

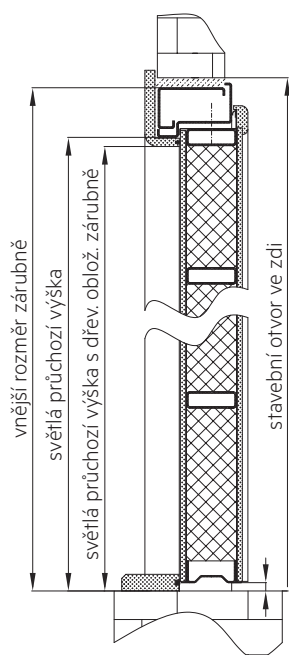

Světlý průchozí rozměr	Vnější rozměr zárubně	Stavební otvor / instalace na vnitřní líc zdi	Stavební otvor / instalace na střed nebo vnější líc zdi
800 x 1970	920 x 2030	960 x 2050	1020 x 2100
800 x 2100	920 x 2160	960 x 2180	1020 x 2230
900 x 2100	1020 x 2160	1060 x 2180	1120 x 2230
900 x 2200	1020 x 2260	1060 x 2280	1120 x 2330

V tabulce jsou uvedeny pouze příklady rozměrů. Dveře lze vyrábět v atypických rozměrech. Použití dřevěného obložení zárubně snižuje světlý rozměr o 13 mm na každé straně.